


2362 L

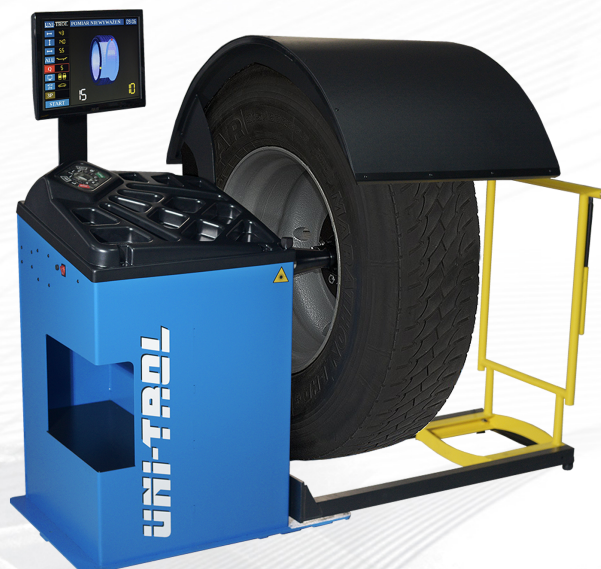

Dane techniczne

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 20"
Radgewicht	200 kg
Auswuchtgenauigkeit LKW	10 g
Auswuchtgenauigkeit PKW	1 g
Messdrehzahl:	130 - 150 obr/min
Leistung des Antriebsmotors	150 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Pneumatische Versorgung	8 - 10 bar
Maße	1100/1630/1580
Gewicht	250 kg

Auswuchtmaschine **2362 L** ist für das dynamische Auswuchten von LKW und PKW Rädern in einem Messzyklus geeignet.

Sprachsynthesizer bestätigt jede Aktion und schlägt weitere Aktionsfolgen vor.

- Kalibrierung - separat für PKW und LKW
- Sprachsynthesizer
- Laserstrich
- Heber
- Radschutz
- Alu Programme
- LCD Monitor
- automatische Messung vom Lasermessarm
- Unwuchtneuberechnung
- Sonar USG - Automatische Messung der LKW-Radbreite

Ausrüstung für Typ 2362 L:



Dostępne kolory



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150 400 049	Stożek 95-132 mm Ø40	
06.04.017.40	Stożek 110-125 mm Ø40	
06.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
W-U-5AH	Uchwyt motocyklowy	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	

Indeks	Opis	Zdjęcie
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	