

YANKA K INV




Dane techniczne

Внутренний зажим	12" - 28"
Макс. диаметр колеса	1020 mm
Макс. ширина колеса	15"
Скорость вращения	3-16 obr/min
Усилие пневмоцилиндра устройства отрыва	2800 kg
мощность приводного двигателя	0,85 kW
Вес станка	300 kg
Электропитание	230V / 50 Hz
Пневмопитание	8-10 Bar
Габариты упаковки	1200/950/1950

YANKA K INV предназначена для низкопрофильных шин и шин Run-Flat. Новая трапециевидная колонна обеспечивает гораздо большую жесткость и устойчивость к скручиванию. Благодаря регулируемым зажимам новый, увеличенный стол позволяет работать с алюминиевыми дисками диаметром до 28 дюймов. Модель с инверторным двигателем обеспечивает плавное регулирование скорости от 3 до 16 об/мин.


Преимущества:

Трапециевидная колонна повышенной жесткости гарантирует безопасную работу с шиной и диском.

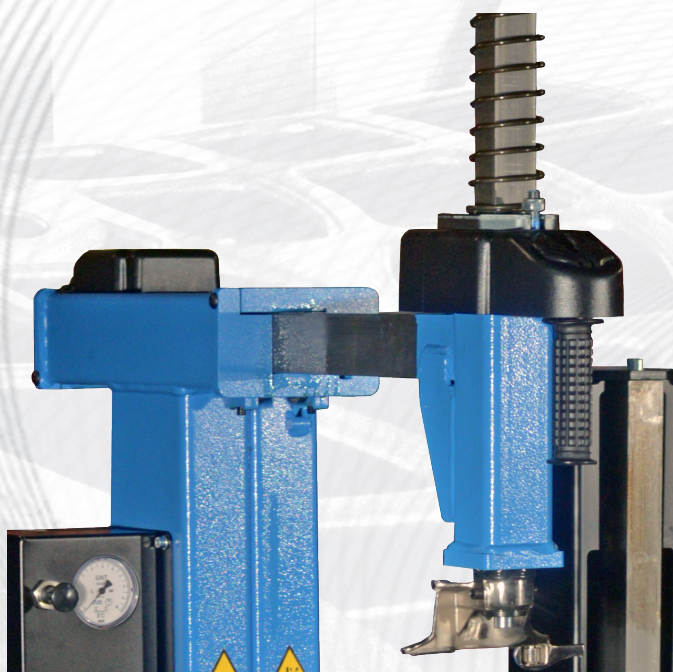


- Стол с регулируемым расстоянием между зажимами для дисков от 10 до 28 дюймов.


Регулируемый рабочий диапазон устройства отрыва борта для безопасной работы с низкопрофильными шинами и шинами Run-Flat.

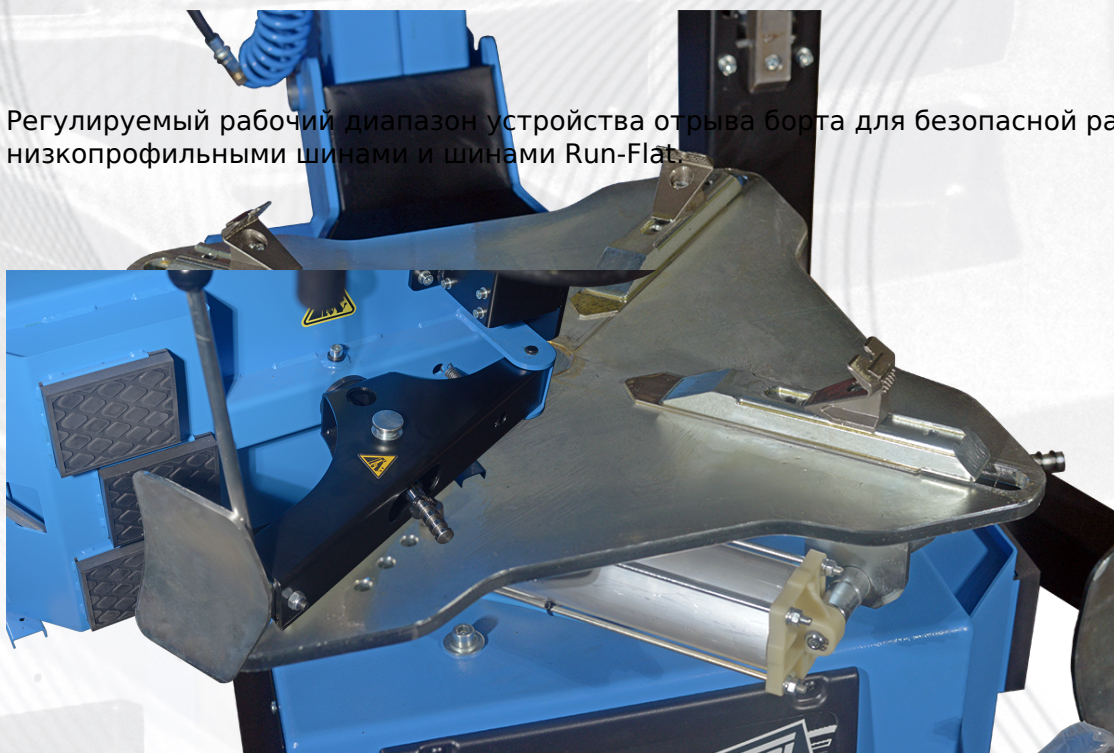

Регулируемая высота прижима вспомогательного рычага.

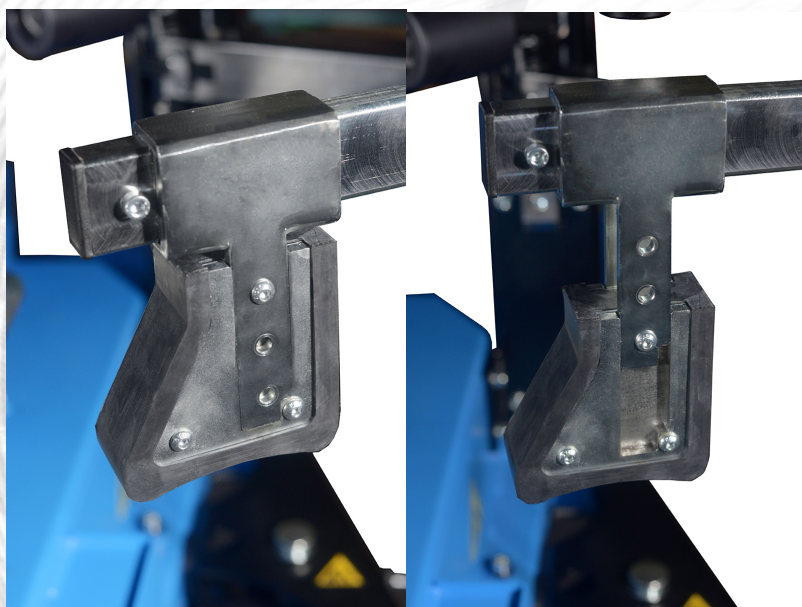

Педальная система накачивания.

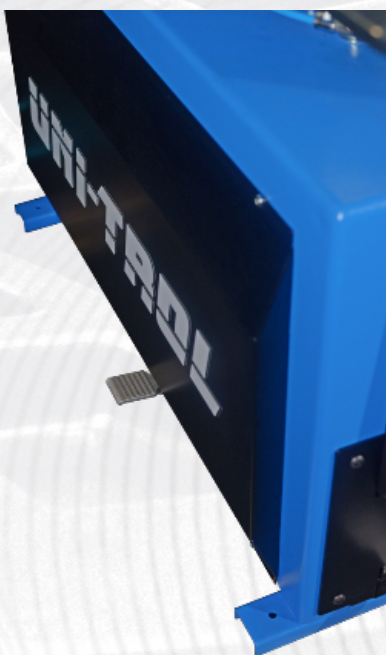

Стандартное оборудование:

- плече для низкопрофильных шин и шин Run-Flat
- педальная система накачивания
- монтажная лопатка
- протекторы для алюминиевых дисков
- протектор ролика

Dostępne kolory



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

