

Wyważarka TROLL 2412 USG



Dane techniczne

Średnica obręczy:	10" - 30"
Szerokość obręczy:	2" - 15"
Maks. ciężar koła:	70 kg
Dokładność niewyważenia:	1 g
Prędkość obrotowa:	140
Moc silnika napędzającego:	80 W
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Wymiary (G/SZ/W) mm:	880/1070/1500
Waga urządzenia:	90 kg

Wyważarka TROLL 2412 USG to nowoczesna wyważarka do kół samochodów osobowych i dostawczych, zaprojektowana z myślą o szybkiej i precyzyjnej obsłudze w profesjonalnych serwisach oponiarskich. Automatyczny nastawnik wprowadza wszystkie trzy parametry koła:

- odległość,
- szerokość
- średnicę

dzięki czemu operator nie traci czasu na ręczne ustawianie i minimalizuje ryzyko pomyłek.

WYSYŁKA W CENIE - TYLKO TERAZ

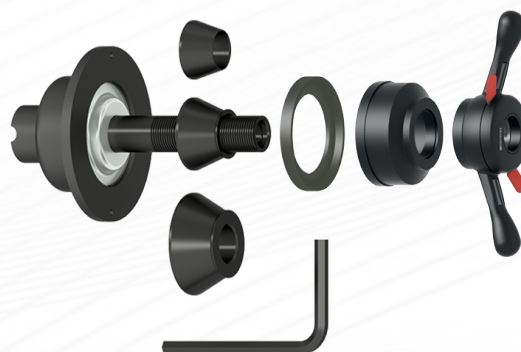
Wbudowany ultradźwiękowy sonar umożliwia bezdotkowy pomiar szerokości koła, co przyspiesza pracę i ułatwia obsługę nowoczesnych felg aluminiowych. Po pomiarze niewyważień urządzenie precyzyjnie wskazuje miejsce umieszczenia ciężarka, co przekłada się na mniejszą liczbę poprawek i reklamacji ze strony klientów.

Model 2412 USG wyposażony jest w **dotykowy panel LED**, który zapewnia czytelny odczyt parametrów oraz intuicyjną obsługę nawet dla mniej doświadczonych pracowników. Mechaniczny uchwyt **Haweka ProGrip** z **wałkiem 40 mm** i **zestawem stożków 44-111,5 mm** gwarantuje stabilne mocowanie koła i kompatybilność z większością felg spotykanych w warsztatach.

Maszyna sprawdzi się zarówno w mniejszych zakładach wulkanizacyjnych, jak i w większych serwisach obsługujących floty, gdzie liczy się szybkość pracy i powtarzalność wyników. Dzięki automatycznym pomiarom i sonarowi ultradźwiękowemu wyważarka skraca czas obsługi jednego koła, co w sezonie wymiany opon przekłada się na realny wzrost przepustowości stanowiska.

Zalety maszyny:

**Uchwyt mocowania koła Haweka
ProGrip z wałkiem 40 mm i 3 stożkami
44-111,5 mm.**



**Kowadełko do doginania ciężarków
nabijanych.**

Dotykowy panel LED.



Dostępne kolory







Kolory podstawowe




Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
PPK-1	Podnośnik koła PPK-1	
DO-5P	Docisk palcowy 5-bolcowy	
DO-4P	Docisk palcowy 4-bolcowy	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
06.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-2AH	Uchwyt szpilkowy	
W-U-5AH	Uchwyt motocyklowy	
143 403 003	Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm	
190 008 002	Kołpak dociskowy Haweka ProGrip	

Indeks	Opis	Zdjęcie
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	