

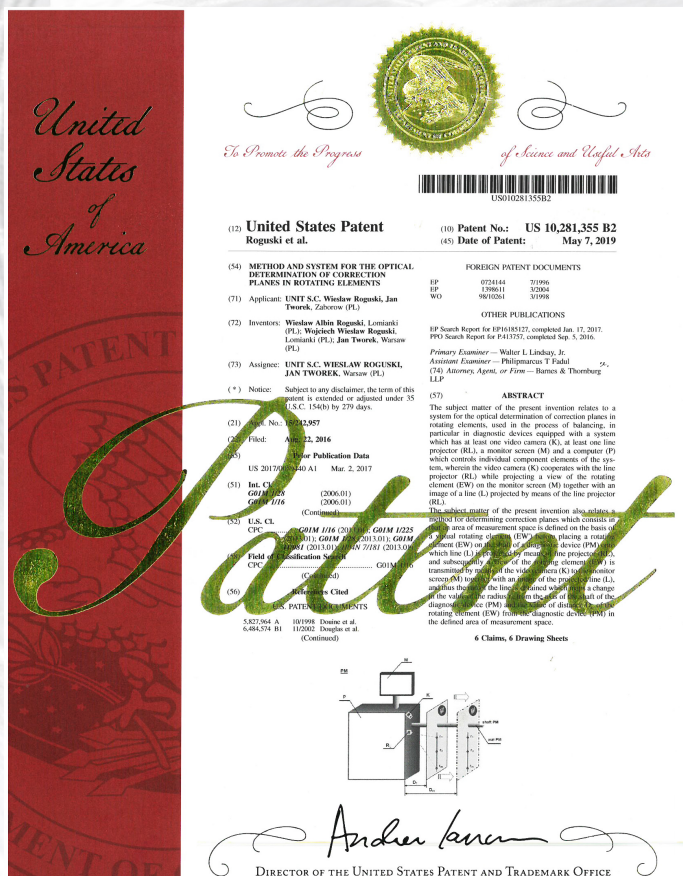
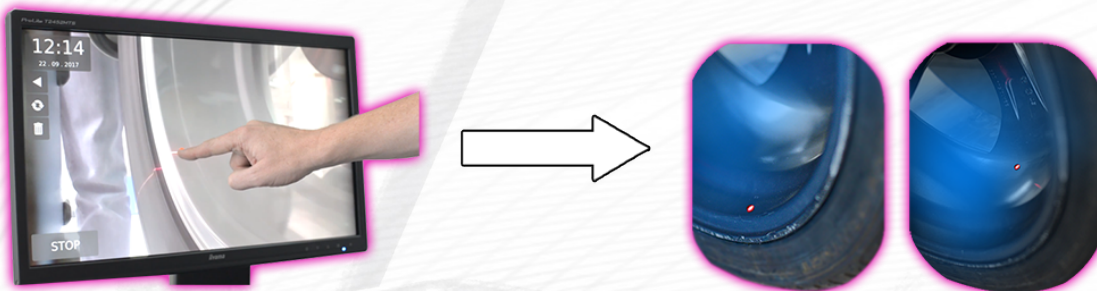
MONOLITH + LOT



Dane techniczne

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 15"
Radgewicht	80 kg
Auswuchtgenauigkeit	1 g
Genauigkeit der Radteilung	0.45°
Messdrehzahl:	140 obr/min
Leistung des Antriebsmotors	80 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Pneumatische Versorgung	8 - 10 bar
Maße	980/1250/1990
Gewicht	120 kg

Die Maschine ist ausgestattet mit einem revolutionären System zur automatischen Eingabe der Radparameter basierend auf realem Kamerabild. Der Laserpointer definiert den Korrekturpunkt genauer und zeigt die präzise Position für das Auftragen der Klebegewichte an.



MONOLITH mit **LOT-System (Laser On Top)** ist eine ultramoderne Auswuchtmaschine mit noch genauerer Angabe des Korrekturortes. Dank des Laserstrahl haben wir eine zusätzlich zugewiesene Achse "um 12 Uhr", wodurch das Fehlerrisiko beim Platzieren von Schlaggewichten ausgeschlossen wird.

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl



Ein moderner pneumatischer Schnellspanner verkürzt die Montagezeit der Räder erheblich und eliminiert das Risiko einer exzentrischen Radmontage. Der Radspannungsmechanismus wird durch ein komfortables Fußpedal gesteuert.



- automatische Radschutzöffnen/-schlissen
- LOT-System (Achsanzeige für die Verteilung von Gewichten "um 12 Uhr")
- pneumatische Schnellradspannung
- pneumatische Bremse in Unwuchtposition
- Kalibration
- Sprachsynthesizer
- Lassermessarm
- ALU Programme
- automatische Positionierung
- berührungslose Radparameter Messsystem
- Optimierung

- USG Sensor für Felgenbreitemessung
- Programm 3P - Hinter-Speichen-Platzierung
- Touchscreen Monitor LED
- Ausgabe in Datei
- Benutzers Memory
- automatische Messung von Durchmesser, Breite, Abstand
- Unwuchtneuberechnung

Dostępne kolory



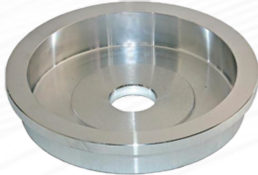

Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
06.04.017.40	Stożek 110-125 mm Ø40	
04.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	