

## PO-30H

Оборудование предназначено для правки стальных и алюминиевых дисков диаметром от 13 до 30 дюймов. Диски ремонтируются гидравлическим цилиндром с подходящими рабочими насадками разных форм. В состав оборудования входит быстродействующий гидравлический зажим, определяющий положение регулируемого диска, который позволяет также безопасно его закрепить. Правку дисков можно провести легко и за несколько минут. Рабочие насадки позволяют ремонтировать диски в любой точке сгиба.



## Technische Daten

Leistung des Antriebsmotors	0,55 kW
Gewicht	450 kg
Durchmesserbereich der reparierten Felgen	13" - 30"
Zylinderkraft	45 kN
Spannungsversorgung	3x400V / 50 Hz
Pumpenmotorleistung	0,55 kW
Max. Druck der Hydraulikpumpe	200 bar
Geräuschpegel	75 dB




## Стандартное оборудование:

---

- рабочие насадки различной формы для правки любого вида деформаций
- состав центрирующих колец, закрепляющих диски разных диаметров центрального отверстия;
- устройство, определяющее положение деформаций диска;
- опорные плиты с регулируемыми установочными винтами;
- рычаг предварительной правки дисков.

**усиленная и увеличенная рама**

**кронштейн цилиндра**

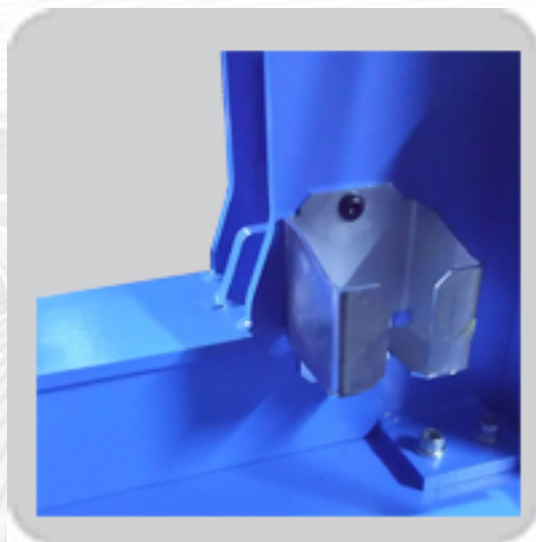

**регулируемое положение токарного станка**

