

## PO-30H

Оборудование предназначено для правки стальных и алюминиевых дисков диаметром от 13 до 30 дюймов. Диски ремонтируются гидравлическим цилиндром с подходящими рабочими насадками разных форм. В состав оборудования входит быстродействующий гидравлический зажим, определяющий положение регулируемого диска, который позволяет также безопасно его закрепить. Правку дисков можно провести легко и за несколько минут. Рабочие насадки позволяют ремонтировать диски в любой точке сгиба.



### Технические данные

мощность приводного двигателя	0,55 kW
Вес станка	450 kg
диапазон диаметров диска	13" - 30"
сила гидроцилиндра правки	45 kN
Электропитание	3x400V / 50 Hz
Мощность двигателя насоса	0,55 kW
максимальное давление гидронасоса	200 bar
шум	75 dB




## Стандартное оборудование:

- рабочие насадки различной формы для правки любого вида деформаций
- состав центрирующих колец, закрепляющих диски разных диаметров центрального отверстия;
- устройство, определяющее положение деформаций диска;
- опорные плиты с регулируемыми установочными винтами;
- рычаг предварительной правки дисков.

### усиленная и увеличенная рама

#### кронштейн цилиндра

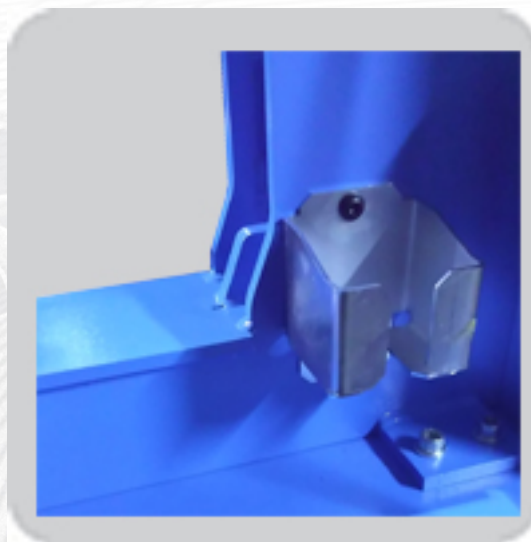

### регулируемое положение токарного станка

