


UT 27**Dane techniczne**

Диаметр обслуживаемых дисков	14" - 27"
Макс. ширина колеса	780 mm
Макс. диаметр колеса	1600 mm
Усилие пневмоцилиндра устройства отрыва	1900 kg
Макс. вес колеса	1500 kg
Пневмопитание	130 bar
Скорость вращения	6 / 12 obr./min.
Электропитание	3 x 400V / 50 Hz
Мощность двигателя	1,3 kW / 1,8 kW
Мотор помпы	1,1 kW
Вес станка	560 kg
Держатель колеса	Hydrauliczny
Габариты упаковки	1170/1330/1270

Шиномонтажный станок **UT-27** предназначен для монтажа и демонтажа камерных и бескамерных шин на стальных и алюминиевых дисках грузовиков, некоторых легких грузовиков и тяжелого оборудования диаметром до 56 дюймов, таких как комбайны, машины для дорожных работ. Самоцентрирующие зажимы управляются гидравлической системой высокого давления. Во время вращений зажима рабочее давление указывается встроенным манометром. Максимальное рабочее давление - 130 бар, однако для уязвимых или особенно тонких дисков советуется понижение давления. Дополнительным преимуществом станка являются две скорости вала.

Dostępne kolory

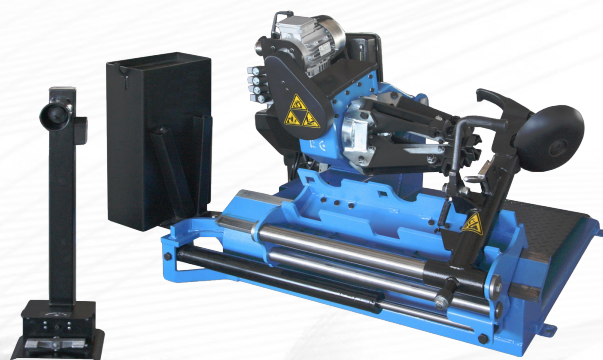

Kolory podstawowe

