


AT 26**Dane techniczne**

Диаметр обслуживаемых дисков	14" - 28"
Макс. ширина колеса	820 mm
Макс. диаметр колеса	1640 mm
Усилие пневмоцилиндра устройства отрыва	2500 kg
Макс. вес колеса	1000 kg
Пневмопитание	130 bar
Скорость вращения	5,5 obr./min.
Электропитание	3 x 400V / 50 Hz
Мощность двигателя	1,5 kW, 1400 obr./min.
Мотор помпы	1,5 kW, 1400 obr./min.
Вес станка	530 kg
Держатель колеса	Hydrauliczny
Габариты упаковки	1390/700/1400

Шиномонтажный станок АТ-26 предназначен для монтажа и демонтажа камерных и бескамерных шин грузовиков и некоторых легких грезовиков, к работе в определенном диапазоне. Самоцентрирующие зажимы управляются гидравлической системой высокого давления от 2 до 11 МПа. Во время вращений зажима рабочее давление указывается встроенным манометром. Стандартное рабочее давление - 11 МПа, однако для уязвимых или особенно тонких дисков советуется понижение давления.

Dostępne kolory

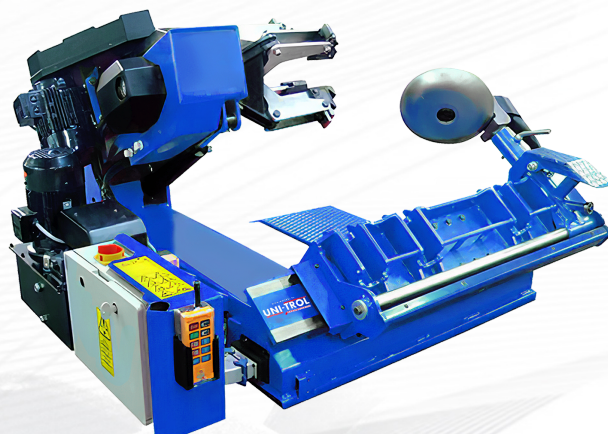

Kolory podstawowe

