

2412 L

2412 L ist mit einem modernem Lasermessarm ausgestattet, der eingegebene Daten speichert und exakte Gewichtpositionierung anzeigt. Die Maschine verfügt über ein automatisches berührungsloses Messsystem für die geometrischen Radparameter.




Dane techniczne

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 15"
Radgewicht	70 kg
Auswuchtgenauigkeit	1 g
Messdrehzahl:	140
Leistung des Antriebsmotors	80 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Maße	880/1070/1500
Gewicht	90 kg

Unverkennbare Merkmale:

**Haweka SoftGrip mit Zylinder 40 mm
und 3 Kegeln 44-111,5 mm.**

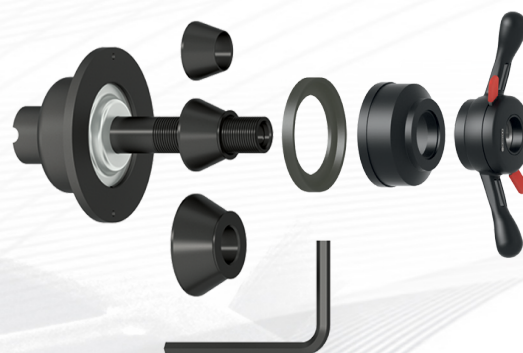

Amboss.



LED-Touchpanel.



Dostępne kolory










Kolory podstawowe

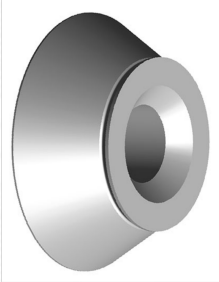

Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

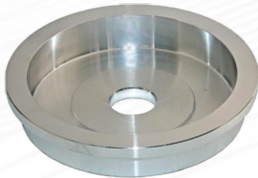Indeks	Opis	Zdjęcie
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	
04.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
W-U-5AH	Uchwyt motocyklowy	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	