

## 2451 L

**Балансировочный станд 2451 L** оснащен лазерной линейкой, которая запоминает данные во время их введения, а после измерения указывает место размещения грузика. Ультразвуковой сонар бесконтактно измеряет ширину колеса.

Совершенно новая операционная система, основанная на двух кнопках и колесе в качестве курсора, делает работу с машиной очень интуитивной.

- автоматическая остановка после измерительного цикла
- лазерная линейка
- бесконтактное измерение ширины диска
- программы ALU
- 2 программы ALU для мотоциклов
- оптимизация
- "спрятанный грузик"
- синтезатор речи
- монитор LCD




### Технические данные

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 15"
Макс. вес колеса	70 kg
Точность	1 g
мощность приводного двигателя	80 W
Электропитание	230V / 50Hz
Вес станка	120 kg

## Отличительные особенности:

---

**Крепление колеса Haweka SoftGrip с валом 40 мм и 3 конусами (44-111,5 мм)**

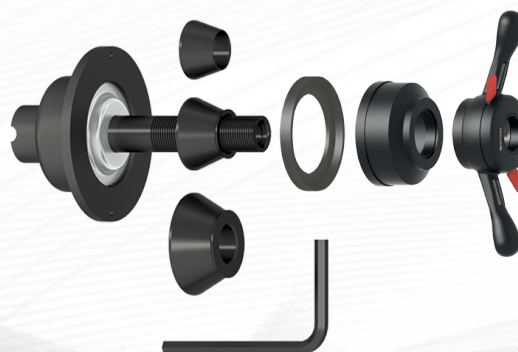

**Эргономичная кассета для набиваемых и клеящихся грузиков**



**Наковальня для подгибания набиваемых грузиков**

## Доступные цвета






Основные цвета



Цвета на заказ

## Дополнительное оборудование

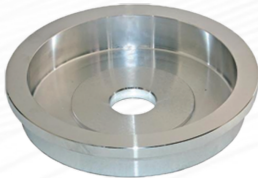Индекс	Описание	Фото
150400049	Конус диаметром 95-132 мм для вала Ø40	
06.04.008.40	Конус диаметром 125-145 мм для вала Ø40	
06.04.009.40	Конус диаметром 145-165 мм для вала Ø40	
150400043	Конус диаметром 122-174 мм для вала Ø40	

Индекс	Описание	Фото
190400018	Прижимная алюминиевая шайба Ø40	
W-U-2AH	Адаптеры для мотоциклетных колес	
T-CEG-001	Клещи-молоток	
WT-2065-1	Инструмент для снятия клейких тягарців	