

2412 L

2412 L оснащён современной лазерной линейкой, которая запоминает данные во время их введения, а после измерения указывает место размещения грузика. Ультразвуковой сонар бесконтактно измеряет ширину колеса.




Dane techniczne

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 15"
Макс. вес колеса	70 kg
Точность	1 g
Частота вращения:	140
мощность приводного двигателя	80 W
Электропитание	230V / 50 Hz
Габариты упаковки	880/1070/1500
Вес станка	90 kg

Отличительные особенности:

Навека SoftGrip с валом 40 мм и 3 конусами 44-111,5 мм.

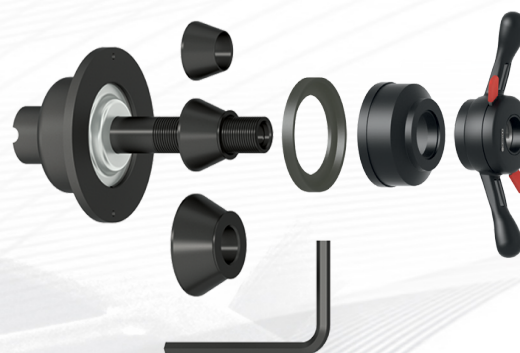

наковальня.



Сенсорная LED-панель.



Dostępne kolory










Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	
04.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
W-U-5AH	Uchwyt motocyklowy	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	