


Podnośnik 4-kolumnowy UNI-LIFT PQ-550WA

4-kolumnowy podnośnik Uni-Lift

PQ-550WA to elektrohydrauliczny dźwignik najazdowy przeznaczony do podnoszenia samochodów osobowych oraz dużych dostawczych. Zapewnia to duży udźwig wynoszący 5 t oraz długie, 5-metrowe najazdy z regulowanym rozstawem. Podnośnik **przygotowany jest do regulacji geometrii** dzięki wbudowanym w najazdy wybraniom pod obrotnice oraz długim płytom rozprężnym. Wybrania pod obrotnice posiadają osłony w kilku rozmiarach pozwalające dostosować ich wielkość do obrotnicy oraz umożliwiające całkowite zasłonięcie gniazd. Podnośnik wyposażony jest w cztery mechaniczne blokady bezpieczeństwa zwalniające centralnie. Na wyposażeniu podnośnika znajduje się również podnośnik osiowy o udźwigu 2t.

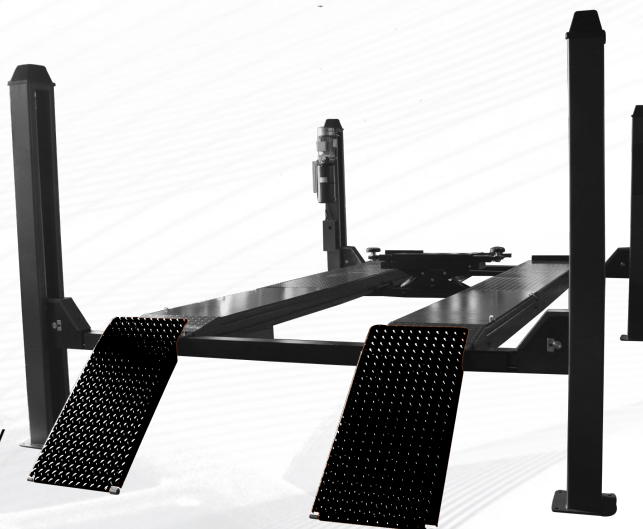

Dane techniczne

Udźwig:	5000
Maks. wysokość podnoszenia:	1800
Min. wysokość:	245
Długość najazdów:	5000
Szerokość najazdu:	550
Rozstaw między najazdami	990-1100
Szerokość całkowita:	3340 mm
Rozstaw między kolumnami:	2930
Wysokość całkowita:	2220
Czas podnoszenia:	60
Moc silnika:	2,2 kW
Zasilanie:	400V
Waga urządzenia:	1650 kg

Zalety maszyny:

- stabilna wzmocniona konstrukcja,
- płyty rozprężające dla osi tylnej,
- uniwersalne wybrania pod obrotnice dla osi przedniej,
- przystosowywany do obsługi urządzeń do pomiaru geometrii 3D,
- wewnętrzny mobilny hydrauliczny podnośnik osiowy o udźwigu 2000kg,
- certyfikat CE

Warunki instalacji podnośników

Podnośnik można instalować w dowolnym miejscu niezagrożonym eksplozją i bezpośrednim działaniem wody, na posadzce o dostatecznej wytrzymałości.

Powierzchnia musi być płaska; dopuszczalna różnica to maks. 0,5 cm na 3 m długości.

Podłoże powinno być wykonane z prefabrykowanego betonu klasy B25/C25 i suche przez co najmniej 28 dni, co gwarantuje uzyskanie odpowiedniej odporności.

Wymiary podnośnika:

