


**UT-56****Технические данные**

Диаметр обслуживаемых дисков	14" - 46" (po zastosowaniu przedłużek 56")
Макс. ширина колеса	1065 mm
Макс. диаметр колеса	2300 mm
Усилие пневмоцилиндра устройства отрыва	2700 kg
Макс. вес колеса	1500 kg
Давление	130 bar
Скорость вращения	5/10 obr./min.
Мощность двигателя	1,3 / 1,8 kW
Мотор помпы	1,1 kW
Вес станка	770 kg
Держатель колеса	Hydrauliczny
Электропитание	3 x 400V / 50 Hz
Габариты упаковки	1640/800/2000

Шиномонтажный станок **UT-56** предназначен для монтажа и демонтажа камерных и бескамерных шин на стальных и алюминевых дисках грузовиков, некоторых легких грузовиков, а также строительных и сельскохозяйственных машин диаметром диска до 56 дюймов. Самоцентрирующие зажимы управляются гидравлической системой высокого давления. Во время вращения зажима рабочее давление указывается встроенным манометром. Максимальное рабочее давление - 130 бар, однако для уязвимых или особенно тонких дисков рекомендуется понижение давления. Дополнительным преимуществом станка являются две скорости вала.

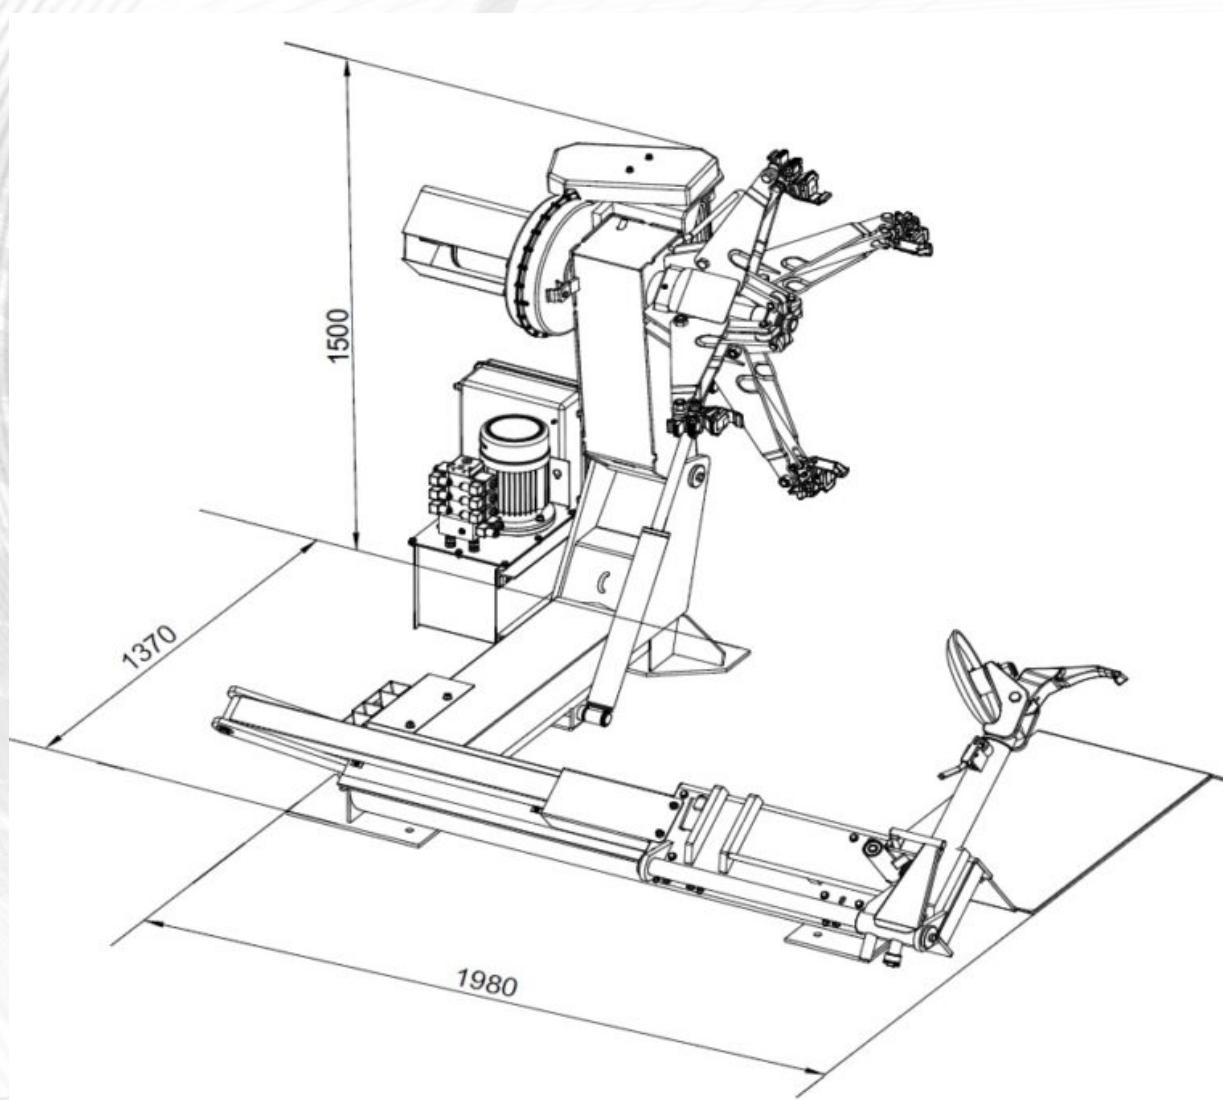

## Доступные цвета



Основные цвета

**UNI-TROL Sp. z o.o.**  
ul. Estrady 56  
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14  
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134  
[www.unitrol.pl](http://www.unitrol.pl) | [office@unitrol.pl](mailto:office@unitrol.pl) | [serwis@unitrol.pl](mailto:serwis@unitrol.pl)



WWW.UNITROL.PL

**UNI-TROL Sp. z o.o.**  
ul. Estrady 56  
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14  
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134  
[www.unitrol.pl](http://www.unitrol.pl) | [office@unitrol.pl](mailto:office@unitrol.pl) | [serwis@unitrol.pl](mailto:serwis@unitrol.pl)