

## 2451 L

**Auswuchtmaschine 2451 L** ist mit einem modernem Lasermessarm ausgestattet, der eingegebene Daten speichert und die exakte Gewichtpositionierung anzeigt. Die Maschine verfügt über ein automatisches berührungsloses Messsystem für die geometrischen Radparameter. Die Maschine erkennt die Art der Felge basierend auf eingegebenen Parametern.

Das völlig neue Betriebssystem, das auf zwei Tasten und einem Rad als Auswahlcursor basiert, macht die Bedienung der Maschine sehr intuitiv.

- Automatisches Lasermessarm
- Automatische Positionierung
- Berührungslose Radbreitemessung
- Laufruhoptimierung
- 3P Programm - Hinter-Speichen-Platzierung
- ALU Programme
- 2 ALU Programm für Motorrad
- Sprachsynthesizer
- LCD Monitor



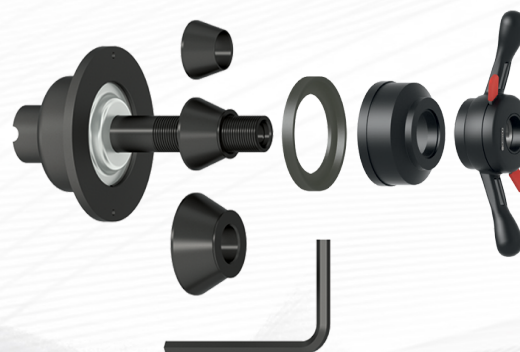
### Technische Daten

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Felgendurchmesser:          | 10" - 30"   |
| Felgenbreite                | 2" - 15"    |
| Radgewicht                  | 70 kg       |
| Auswuchtgenauigkeit         | 1 g         |
| Leistung des Antriebsmotors | 80 W        |
| Spannungsversorgung         | 230V / 50Hz |
| Gewicht                     | 120 kg      |

## Unverkennbare Merkmale:

---

**Haweka SoftGrip-Radhalterung mit einer 40-mm-Welle und 3 Kegeln (44-111,5 mm)**



**Eine ergonomische Kassette für eingeschlagene und selbstklebende Gewichte**

**Ein kleiner Amboss zum Umbiegen von eingeschlagenen Gewichten**



## Verfügbare Farben









Grundfarben



Farben auf Bestellung

## Zusätzliche Ausstattungen

| Index        | Beschreibung                          | Foto  |
|--------------|---------------------------------------|---|
| 150400049    | Zentrierkonus, Konus<br>95-132 mm Ø40 |    |
| 04.04.008.40 | Wuchtkone 125-145 mm<br>Ø40           |   |
| 06.04.009.40 | Wuchtkone 145-165 mm<br>Ø40           |  |
| 150400043    | Wuchtkone 122-174 mm<br>Ø40           |  |

| Index     | Beschreibung                               | Foto  |
|-----------|--|---|
| 190400018 | Distanzhülse für Konus Lieferfahrzeuge Ø40 |    |
| W-U-5AH   | Motorradwuchtwelle                         |   |
| T-CEG-001 | Auswuchtgewichtezange Wuchtmaschine        |  |
| WT-2065-1 | Kunststoffschaber                          |  |