

TOTEM P

Балансировочный стенд ТОТЕМ Р оснащен лазерной линейкой, которая запоминает данные во время их введения, а после измерения указывает место размещения грузика. Ультразвуковой сонар бесконтактно измеряет ширину колеса.

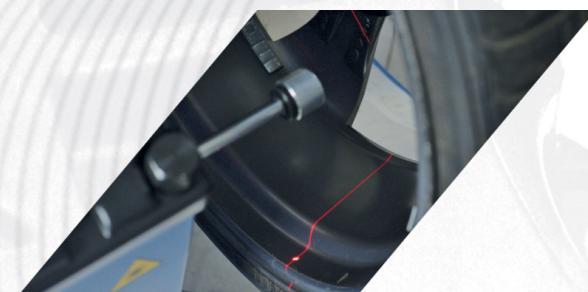
Совершенно новая операционная система, основанная на двух кнопках и колесе в качестве курсора, делает работу с машиной очень интуитивной.

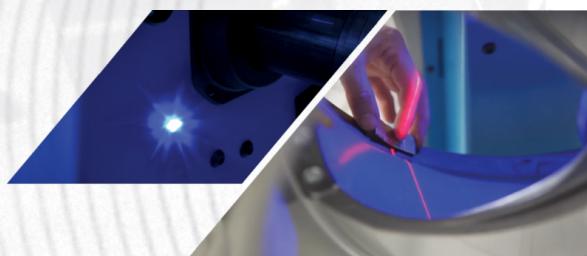
- автоматическая остановка после измерительного цикла
- лазерная линейка
- бесконтактное измерение ширины диска
- программы ALU
- 2 программы ALU для мотоциклов
- оптимизация
- "спрятанный грузик"
- синтезатор речи
- монитор LCD
- с пневмозажимом и 3 конусами



Технические данные

Диаметр диска	10" – 30"
Ширина диска	2" – 15"
Макс. вес колеса	80 kg
Точность	1 g
Частота вращения:	140 obr/min
мощность приводного двигателя	80 W
Электропитание	230V / 50 Hz
пневматическое питание	8 - 10 bar
Габариты упаковки	1010/1350/1550
	120 kg

Отличительные особенности:**Новый интерфейс****Сенсорный монитор****Точный лазерный указатель**

**Навигация без клавиатуры****Легкая калибровка****Печать в файл****Рабочее освещение**



Автоматическое позиционирование колеса

Пневматический держатель



Доступные цвета



Основные цвета



Цвета на заказ

Дополнительное оборудование

Индекс	Описание	Фото
150400049	Конус диаметром 95-132 мм для вала Ø40	
06.04.008.40	Конус диаметром 125-145 мм для вала Ø40	
06.04.009.40	Конус диаметром 145-165 мм для вала Ø40	
150400043	Конус диаметром 122-174 мм для вала Ø40	

Индекс	Описание	Фото
190400018	Прижимная алюминиевая шайба Ø40	
T-CĘG-001	Клещи-молоток	
WT-2065-1	Інструмент для зняття клейких тягарців	