


2362 L USG

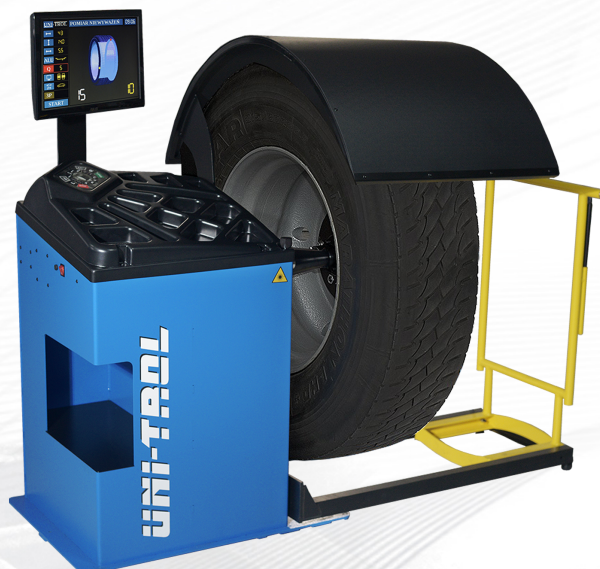

Dane techniczne

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 20"
Макс. вес колеса	200 kg
Точность грузовик	10 g
Точность Машина	1 g
Частота вращения:	130 - 150 obr/min
мощность приводного двигателя	150 W
Электропитание	230V / 50 Hz
пневматическое питание	8 - 10 bar
Габариты упаковки	1100/1630/1580
Вес станка	250 kg


Балансировочный стенд **2362L USG** предназначен для динамической балансировки шин легковых автомобилей и грузовиков в течение одного измерительного цикла.

В стенде синтезатор речи, который подтверждает сообщениями все проведенные на стенде операции и предлагает метод балансировки колес.

Конфигурация балансировочного стенда 2362L USG:

- балансировка шин легковых автомобилей и легких грузовиков
- балансировка шин грузовиков
- калибровка - отдельная для легковых автомобилей и грузовиков
- синтезатор речи
- кожух диска
- программа автоопределения типа диска (ALU) - только для легковых автомобилей
- монитор LCD
- автоматическое измерение расстояния
- пересчет дисбаланса
- Sonar USG - автоматическое измерение ширины колес грузовика

Оборудование для типа 2362 L USG:

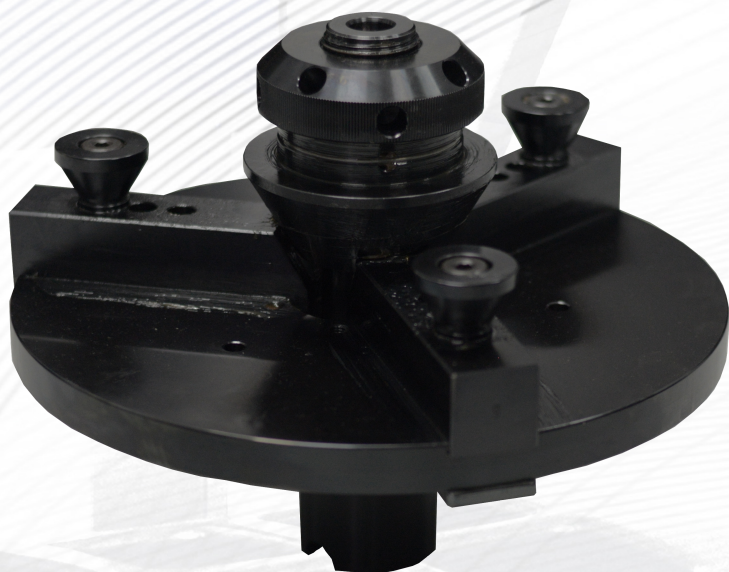

Dostępne kolory



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	
06.04.017.40	Stożek 110-125 mm Ø40	
04.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
W-U-5AH	Uchwyt motocyklowy	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	

Indeks	Opis	Zdjęcie
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	