

2322 H




Dane techniczne

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 20"
Radgewicht	200 kg
Auswuchtgenauigkeit LKW	10 g
Auswuchtgenauigkeit PKW	1 g
Messdrehzahl:	120 obr/min
Leistung des Antriebsmotors	150 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Pneumatische Versorgung	8 - 10 bar
Maße	1100/1630/1580
Gewicht	250 kg

Auswuchtmaschine **2322 H** ist für das dynamische Auswuchten von LKW und PKW Rädern in einem Messzyklus geeignet.

- Kalibrierung - separat für PKW und LKW
- Heber
- Radschutz
- Alu Programme
- LCD-Display
- Unwuchtneuberechnung

Ausrüstung für Typ 2322:

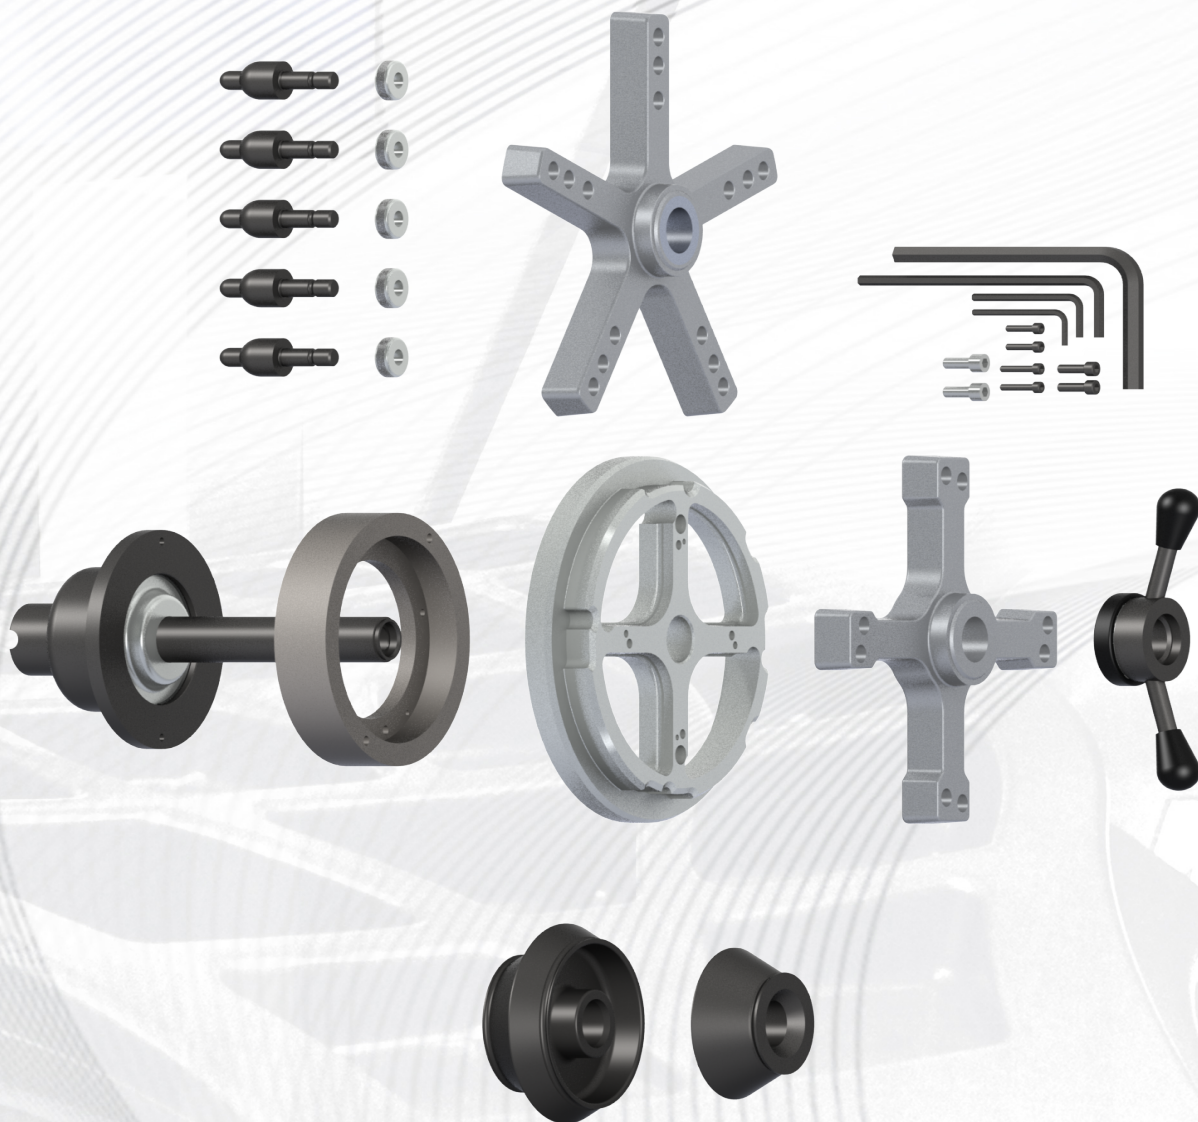

Dostępne kolory

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150 400 009	Stożek 54-79 mm Ø40	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	
150400008	Stożek 42-64,5 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400012	Stożek 74-111,5 mm Ø40	