

## Wyważarka TROLL 3305 LP

Posiada syntezytor mowy, generujący komunikaty potwierdzające każdą wykonaną przy obsłudze wyważarki czynność oraz sugerujące metodykę postępowania przy wyważaniu koła.

Wyważarka wyposażona jest w system automatycznego pomiaru parametrów geometrycznych wyważanego koła USG. Dodatkowo, dla bardziej dokładnego pomiaru urządzenie posiada laserowy nastawnik, precyzyjnie wskazujący miejsce klejenia ciężarka. TROLL 3305 LP posiada czujnik dla pomiaru bicia felgi i koła, dzięki czemu można przeprowadzić MINIMALIZACJĘ geometrycznych nierówności koła.

### Konfiguracja wyważarki TROLL 3305 LP:

- pneumatyczny uchwyt szybko mocujący
- kalibracja (łatwa przy pomocy przyrządu)
- syntezytor mowy
- laserowy nastawnik
- program Alu + program "ukryty ciężarek"
- autonaprowadzanie
- automatyczny, bezdotykowy pomiar parametrów koła
- optymalizacja
- ultradźwiękowy pomiar bicia
- minimalizacja
- program 3P (ukrywanie ciężarka za ramionami felgi)
- monitor LCD
- drukarka
- podręczna pamięć użytkownika
- 7 programów ALU
- automatyczny pomiar odległości, średnicy, szerokości w ALU 6 i ALU 7
- przeliczenie niewyważień
- uchwyt motocyklowy - wyposażenie dodatkowe
- uchwyt szpilkowy - wyposażenie dodatkowe




## Dane techniczne

Średnica obręczy:	10" - 30"
Szerokość obręczy:	2" - 15"
Maks. ciężar koła:	70 kg
Dokładność niewyważenia:	1 g
Prędkość obrotowa:	140 obr/min
Moc silnika napędzającego:	80 W
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Zasilanie pneumatyczne:	8 - 10 bar
Wymiary (G/SZ/W) mm:	900/1170/1450
Waga urządzenia:	120 kg

## Zalety maszyny:

---

**Uchwyt pneumatyczny, znacznie skracający czas i ułatwiający pewny montaż koła na wrzecionie wyważarki bez ryzyka niecentrycznego zamocowania koła**

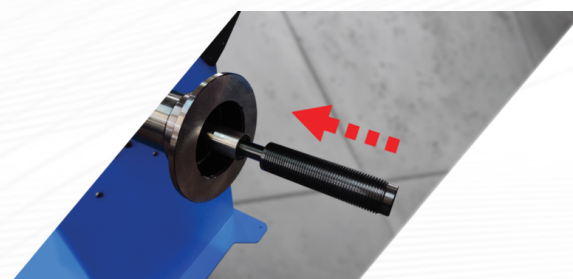


**Kowadełko do doginania ciężarków nabijanych.**

**Ergonomiczna kaseka na ciężarki nabijane i klejone.**





**Sterowanie mechanizmem uchwytu  
jest realizowane przy pomocy  
wygodnego pedału nożnego.**

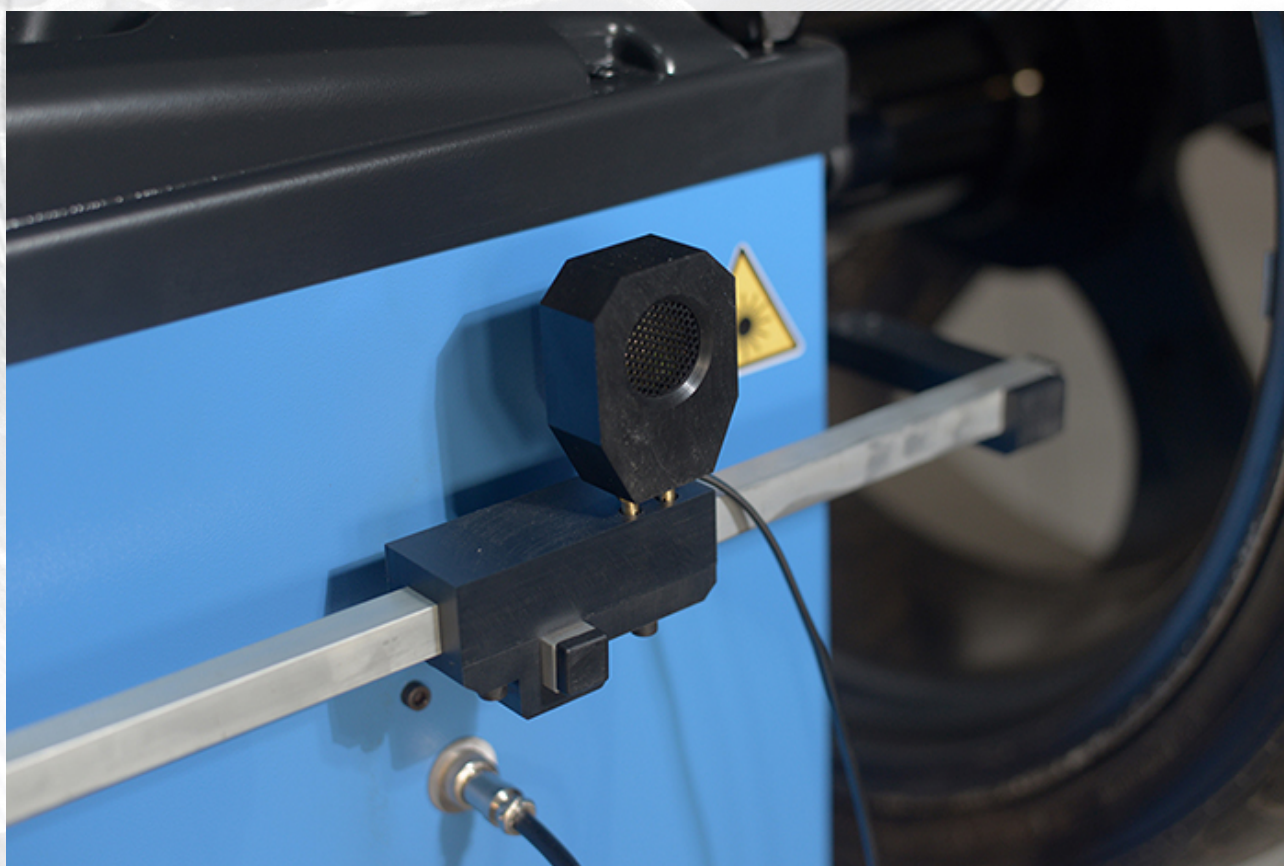







### Dostępne kolory



Kolory podstawowe







Kolory na zamówienie


## Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
PPK-2	Podnośnik koła PPK-1	
DO-5P	Docisk palcowy 5-bolcowy	
DO-4P	Docisk palcowy 4-bolcowy	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	



Indeks	Opis	Zdjęcie
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
04.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-5P	Uchwyt motocyklowy do uchyty pneumatycznego	
W-U-2P-40	Uchwyt szpilkowy do uchyty pneumatycznego	
143 403 003	Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm	
190 008 002	Kołpak dociskowy Haweka ProGrip	

Indeks	Opis	Zdjęcie
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	