


**MONOLITH****Dane techniczne**

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 15"
Radgewicht	80 kg
Auswuchtgenauigkeit	1 g
Genauigkeit der Radteilung	0.45°
Messdrehzahl:	140 obr/min
Leistung des Antriebsmotors	80 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Pneumatische Versorgung	8 - 10 bar
Maße	980/1250/1490
Gewicht	120 kg



Die Maschine ist ausgestattet mit einem revolutionären System zur automatischen Eingabe der Radparameter basierend auf realem Kamerabild. Der Laserpointer definiert den Korrekturpunkt genauer und zeigt die präzise Position für das Auftragen der Klebegewichte an.

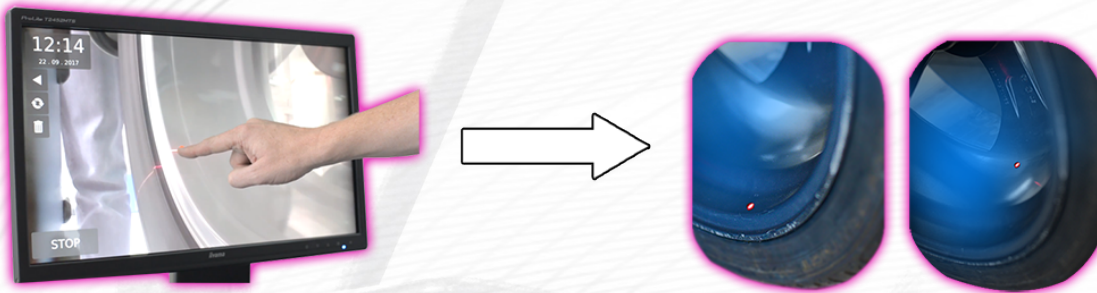

Ein moderner pneumatischer Schnellspanner verkürzt die Montagezeit der Räder erheblich und eliminiert das Risiko einer exzentrischen Radmontage. Der Radspannungsmechanismus wird durch ein komfortables Fußpedal gesteuert.





## Standard Ausrüstung:

- automatische Radschutzöffnen/-schlissen
- pneumatische Schnellradspannung
- pneumatische Bremse in Unwuchtposition
- Kalibration
- Sprachsynthesizer
- Lasserarm
- ALU Programme
- automatische Positionierung
- berührungslose Radparameter Messsystem
- Optimierung
- USG Sensor für Felgenbreitemessung
- Programm 3P - Hinter-Speichen-Platzierung
- Touchscreen Monitor LED
- Ausgabe in Datei
- Benutzers Memory
- automatische Messung von Durchmesser, Breite, Abstand
- Unwuchtneuberechnung

## Dostępne kolory




Kolory podstawowe





Kolory na zamówienie



## Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150 400 049	Stożek 95-132 mm Ø40	
06.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Stożek 145-165 mm Ø40	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	