


## UNI-LIFT PD-5.0

- Подъемник с электро-гидравлическим приводом и цепной системой подъема
- Синхронизация цилиндров, независимая от распределения нагрузки, с механической системой выравнивания
- Механические фиксаторы с автоматическим включением и электрическим отключением
- Добровольное управление направлением
- Двойной закрепленный адаптер в стандартной комплектации
- Автоматическая безопасность рычагов
- Клапан сброса давления в блоке питания
- Система безопасности 24 В
- Защита от заземления

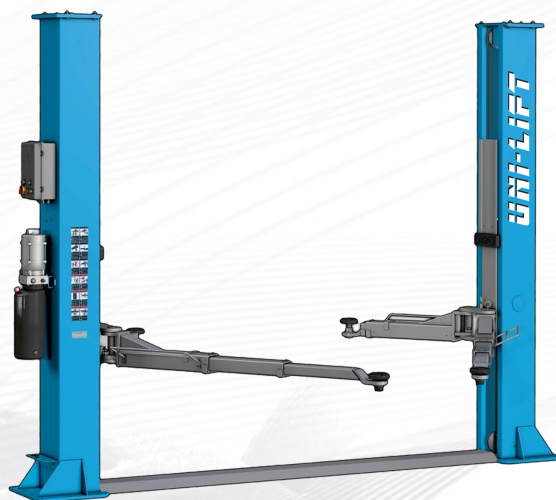

### Dane techniczne

|  |             |
|--|-------------|
| Грузоподъемность                         | 5000 kg     |
| Макс. высота                             | 1900 mm     |
| Мин. высота                              | 30 mm       |
| Мин. высота подхвата                     | 115 mm      |
| Высота подъемника                        | 2848 mm     |
| Расстояние между колоннами               | 2805 mm     |
| Максимальное расстояние между подхватами | 2500 mm     |
| Длина лапы                               | 820-1700 mm |
| Ширина подъемника                        | 3650 mm     |
| Время подъема                            | 60 s        |
| Вес станка                               | 950 kg      |







