

PO-22H

Оборудование предназначено для правки стальных и алюминиевых дисков диаметром от 10 до 24 дюйма. Диски ремонтируются гидравлическим цилиндром с подходящими рабочими насадками разных форм. В состав оборудования входит быстродействующий гидравлический зажим, определяющий положение регулируемого диска, который позволяет также безопасно его закрепить. Правку дисков можно провести легко и за несколько минут. Рабочие насадки позволяют ремонтировать диски в любой точке сгиба.




Dane techniczne

мощность приводного двигателя	0,55 kW
Вес станка	450 kg
диапазон диаметров диска	13" - 24"
сила гидроцилиндра правки	45 kN
Электропитание	3x400V / 50 Hz
Мощность двигателя насоса	0,55 kW
максимальное давление гидронасоса	200 bar
шум	75 dB

Преимущества машины:

Усиленная и увеличенная рама

Держатель цилиндра

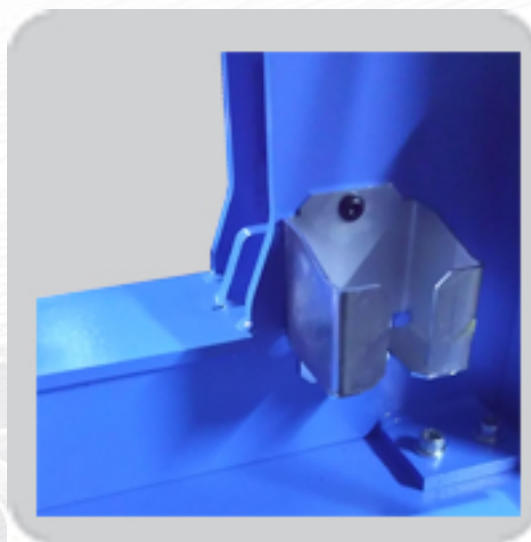

Регулируемое смещение токарного станка

Стандартное оборудование:

- рабочие насадки различной формы для правки любого вида деформаций;
- состав центрирующих колец, закрепляющих диски разных диаметров центрального отверстия;
- устройство, определяющее положение деформаций диска;
- опорные плиты с регулируемыми установочными винтами;
- рычаг предварительной правки дисков.

Dostępne kolory



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

