

## PO-30 2S




### Dane techniczne

диапазон диаметров диска	13" - 30"
сила гидроцилиндра правки	45 kN
Мощность двигателя насоса	0,55 kW
максимальное давление гидронасоса	200 bar
шум	75 dB
Электропитание	3x400V / 50 Hz
мощность приводного двигателя	0,55 kW
Вес станка	450 kg

Оборудование предназначено для правки стальных и алюминиевых дисков диаметром от 13 до 30 дюймов. Диски ремонтируются двумя гидравлическими цилиндрами с подходящими рабочими насадками разных форм. Правку дисков можно провести легко и за несколько минут. Рабочие насадки позволяют ремонтировать диски в любой точке сгиба.

В состав оборудования входят:

- рабочие насадки различной формы для правки любого вида деформаций
- состав центрирующих колец, закрепляющих диски разных диаметров центрального отверстия;
- устройство, определяющее положение деформаций диска;
- опорные плиты с регулируемыми установочными винтами;
- рычаг предварительной правки дисков.

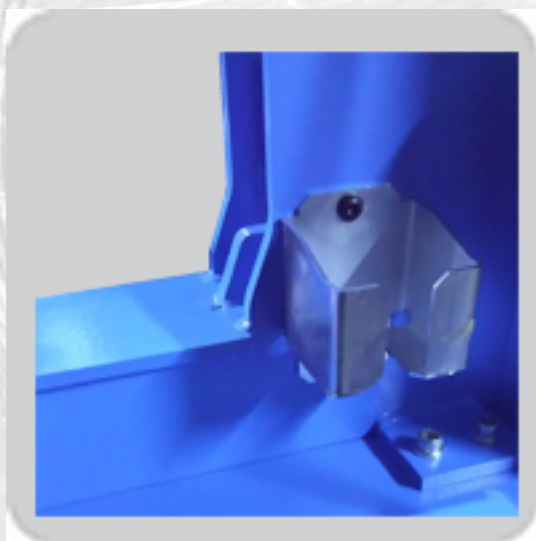

- усиленная и увеличенная рама
- кронштейн цилиндра



- регулируемое положение токарного станка

## Dostępne kolory



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

