


Prostowarka obręczy PO-14s

Urządzenie przeznaczone jest do napraw obręczy stalowych i aluminiowych o średnicach do 24 cali. Naprawa obręczy wykonana jest za pomocą tłoka hydraulicznego i odpowiednio dobranych nakładek roboczych, znajdujących się w wyposażeniu urządzenia

Czynności naprawcze są łatwe do wykonywania, a ich czas nie przekracza kilku minut. Nakładki robocze pozwalają na naprawy uszkodzonej obręczy w dowolnym punkcie jej krzywizny.

Urządzenie posiada głowicę ustalającą położenie naprawianej obręczy, kilka pierścieni centrujących o różnych średnicach.

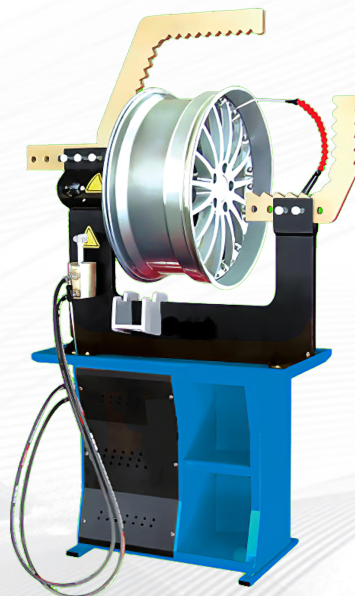

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Wymiary (G/SZ/W) mm: | 1640/1240/4300 |
| Głośność urządzenia: | 75 db |
| Waga urządzenia: | 165 kg |
| Zakres średnic naprawianych obręczy: | do 24" |
| Maks. ciśnienie pompy hydraulicznej: | 160 bar |
| Zasilanie elektryczne: | 3x400V / 50 Hz |
| Moc silnika pompy: | 0,55 kW |

