

2312

2312 ist mit einem automatischem Messarm ausgestattet, der eingegebene Daten speichert und exakte Gewichtpositionierung anzeigt. Die Maschine verfügt über ein automatisches berührungsloses Messsystem für die geometrischen Radparameter.

- Automatische Positionierung,
- Laufruhoptimierung,
- 3P Programm - Hinter-Speichen-Platzierung,
- ALU Programme,
- 2 ALU Programm für Motorrad.

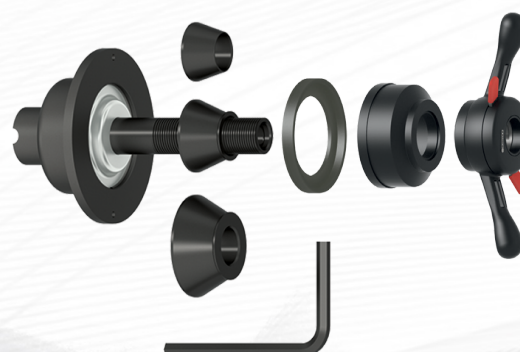


Dane techniczne

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 15"
Radgewicht	70 kg
Auswuchtgenauigkeit	1 g
Messdrehzahl:	140 obr/min
Leistung des Antriebsmotors	80 W
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Maße	880/1070/1500
Gewicht	90 kg

Unverkennbare Merkmale:

Haweka SoftGrip-Radhalterung mit einer 40-mm-Welle und 3 Kegeln (44-111,5 mm)



Eine ergonomische Kasette für eingeschlagene und selbstklebende Gewichte

Ein kleiner Amboss zum Umbiegen von eingeschlagenen Gewichten



Dostępne kolory







Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400049	Stożek 95-132 mm Ø40	
04.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-5AH	Uchwyt motocyklowy	
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
CYR-001	Cyrkiel wulkanizatorski	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	