

Podnośnik 2-kolumnowy UNI-LIFT PD-2TPL

Podnośnik 2-kolumnowy UNI-LIFT PD-2TPL

- elektrohydrauliczny podnośnik warsztatowy o udźwigu 3000 kg, przeznaczony do podnoszenia samochodów osobowych i małych dostawczych w serwisach ogumienia oraz warsztatach mechanicznych. Dzięki dwóm siłownikom hydraulicznym i systemowi stalowych lin model PD-2TPL zapewnia równomierne podnoszenie oraz stabilną pracę, a połączenie kolumn górą sprawia większą stabilność konstrukcji oraz swobodę pracy pod pojazdem.

Trójstopniowe, asymetryczne ramiona

ułatwiają ustawienie pojazdu i zapewniają wygodny dostęp do podwozia, a regulowane łapy z przedłużkami umożliwiają bezpieczne podparcie zarówno aut miejskich, jak i większych SUV-ów. Automatyczne blokady elektryczno-magnetyczne, krańcówki oraz czytelny panel sterowania podnoszą poziom bezpieczeństwa i komfort pracy operatora.

Zakres podnoszenia od ok. 100-115 mm do ok. 1900-2000 mm pozwala obsługiwać pojazdy o niskim prześwicie i unosić je na wygodną wysokość roboczą, a czas podnoszenia na poziomie ok. 55-60 s i silnik o mocy ok. 2,2-2,6 kW zapewniają dobrą wydajność w codziennej eksploatacji. Szerokość między kolumnami ok. 2,8 m oraz całkowita szerokość ponad 3,3 m gwarantują stabilność konstrukcji oraz możliwość pracy z większością popularnych modeli samochodów osobowych.

Dane techniczne

Udźwig:	4000 kg
Maks. wysokość podnoszenia:	1900 mm
Minimalna wysokość ramion:	115 mm
Długość ramienia:	700-1400mm / 900-1400 mm
Wysokość całkowita:	3714 mm
Szerokość całkowita:	3340 mm
Szerokość najazdu:	2850 mm





Czas podnoszenia:	40~50s
Czas opuszczania:	50 s
Moc silnika:	2,2 kW
Zasilanie:	400V
Waga urządzenia:	650 kg

Zalety maszyny:

Trójstopniowe asymetryczne ramiona z przodu



Pompa zamontowana w górnej części kolumny zapewnia więcej miejsca przy podnośniku.



Płynie regulowane wysokość łap w zakresie 0-50mm oraz dodatkowe przedłużki 85mm w zestawie.





Czytelny panel sterowania z automatycznym systemem odblokowania zapadek podczas opuszczania.

- czujniki krańcowe
- solidne i estetyczne wykonanie
- dzięki połączeniu w podstawie jest idealny do niskich warsztatów
- niskie zużycie energii
- 2 siłowniki hydrauliczne
- pełna dokumentacja dla UDT
- certyfikat CE

Warunki instalacji podnośników

Podnośnik można instalować w każdym dowolnym miejscu niezagrożonym eksplozją i bezpośrednim działaniem wody, na posadzce o dostatecznej wytrzymałości.

Powierzchnia płaska - dopuszczalna różnica do 0,5 cm na 3 m długości.


Podłoże, na którym będzie zainstalowany podnośnik powinno być prefabrykowane, wykonane z betonu klasy B25/C25 i suche przez co najmniej 28 dni, co gwarantuje uzyskanie odpowiedniej odporności.



Wymiary podłoża: długość – 4000mm, szerokość – 1000mm, głębokość – 300mm

UWAGA: Głębokość podstawy betonowej nie może być mniejsza niż 250mm.

Wymiary pomieszczenia, w którym będzie instalowany podnośnik:

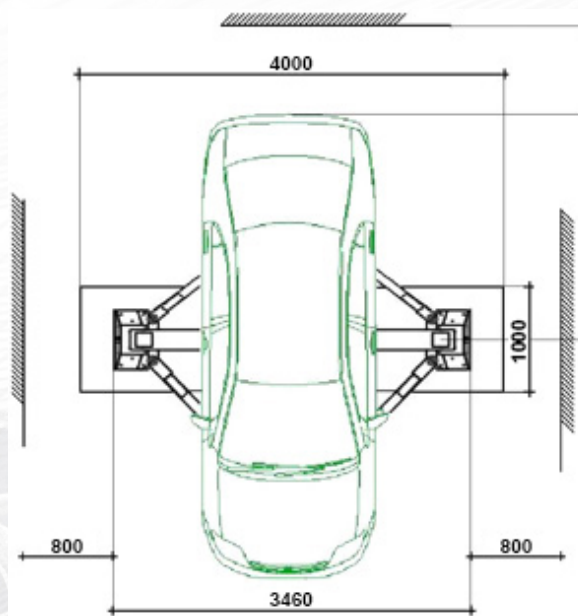

Wymiary podnośnika:

