

3305 LP

Auswuchtmaschine 3305 LP ist für das dynamische Auswuchten von PKW Rädern in einem Messzyklus geeignet.

Sprachsynthesizer bestätigt jede Aktion und schlägt weitere Aktionsfolgen vor.

Die Maschine ist mit einem automatischen USG Messsystem für die geometrischen Radparameter und einem Lasermessarm ausgestattet. Das Lasermessarm zeigt genau den Ort der Gewichtverklebung. 3305 LP hat einen Sensor für Höhenschlagdiagnose.



- Pneumatische Schnellspann-Radspannung
- Kalibrierung
- Sprachsynthesizer
- Lasermessarm
- Automatische Positionierung
- Automatische berührungslose Radparametermessung
- Laufruhoptimierung
- USG Höhenschlagdiagnose
- Gewichteminimierung
- 3P Programm - Hinter-Speichen-Platzierung
- LCD Monitor
- Drucker
- praktischer User-Speicher
- 7 ALU Programme
- Automatische Messung von Abstand, Durchmesser, Breite in ALU 6 und ALU 7
- Unwuchtneuberechnung
- Motorradadapter - optional
- Adapter mit Zentrierbolzen - optional

Technische Daten

Felgendurchmesser:	10" - 30"
Felgenbreite	2" - 15"
Radgewicht	70 kg
Auswuchtgenauigkeit	1 g
Messdrehzahl:	140 obr/min

Leistung des Antriebsmotors
Spannungsversorgung
Pneumatische Versorgung
Maße
Gewicht

80 W
230V / 50 Hz
8 - 10 bar
900/1170/1450
120 kg

Unverkennbare Merkmale:

Pneumatische Halterung




Ein kleiner Amboss zum Umbiegen von eingeschlagenen Gewichten



Eine ergonomische Kassette für eingeschlagene und selbstklebende Gewichte



Adaptersmechanismus wird vom Pedal kontrolliert

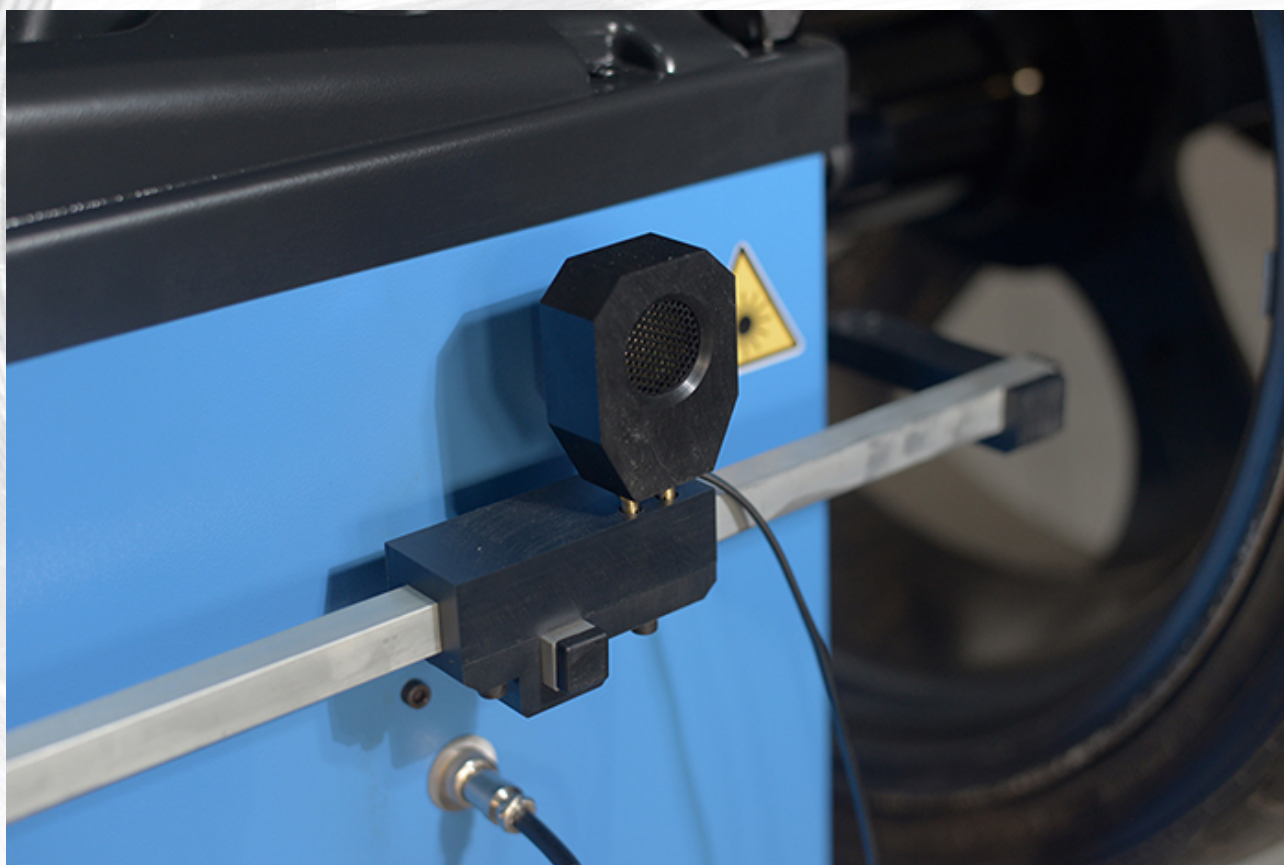







Verfügbare Farben






Grundfarben



Farben auf Bestellung

Zusätzliche Ausstattungen

Index	Beschreibung	Foto
150400049	Zentrierkonus, Konus 95-132 mm Ø40	
04.04.008.40	Wuchtkone 125-145 mm Ø40	
06.04.009.40	Wuchtkone 145-165 mm Ø40	
150400043	Wuchtkone 122-174 mm Ø40	

Index	Beschreibung	Foto
190400018	Distanzhülse für Konus Lieferfahrzeuge Ø40	
T-CĘG-001	Auswuchtgewichtezange Wuchtmaschine	
WT-2065-1	Kunststoffschaaber	