WWW.UNITROL.PL

UT 27

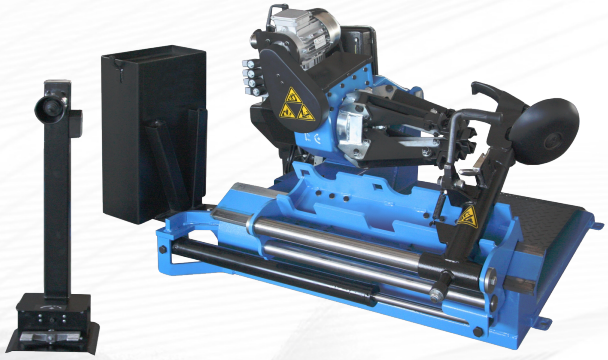

Технические данные

Диаметр обслуживаемых дисков	14" - 27"
Макс. ширина колеса	780 mm
Макс. диаметр колеса	1600 mm
Усилие пневмоцилиндра устройства отрыва	1900 kg
Макс. вес колеса	1500 kg
Пневмопитание	130 bar
Скорость вращения	6 / 12 obr./min.
Электропитание	3 x 400V / 50 Hz
Мощность двигателя	1,3 kW / 1,8 kW
Мотор помпы	1,1 kW
Вес станка	560 kg
Держатель колеса	Hydrauliczny
Габариты упаковки	1170/1330/1270

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

Шиномонтажный станок **UT-27** предназначен для монтажа и демонтажа камерных и бескамерных шин на стальных и алюминевых дисках грузовиков, некоторых легких грезовиков и тяжкого оборудования диаметром до 56 дюймов, таких как комбайны, машины для дорожных работ. Самоцентрирующие зажимы управляются гидравлической системой высокого давления. Во время вращений зажима рабочее давление указывается встроенным манометром. Максимальное рабочее давление - 130 бар, однако для уязвимых или особенно тонких дисков советуется понижение давления. Дополнительным преимуществом станка являются две скорости вала.

Доступные цвета

Основные цвета

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl