

LANGUAGE:

ENGLISH
POLSKI
DEUTSCH
РУССКИЙ

MODEL:

YANKA K INV

HIGH QUALITY
INNOVATION
DESIGN

TYRE CHANGER




WWW.UNITROL.PL

UNI-TROL
GARAGE EQUIPMENT

YANKA K INV


REINFORCED HORIZONTAL SLIDE

Wzmocnione suwado poziome
Verstärkter horizontal Schieber
Усиленный узел горизонтального ползуна




HELPER FOR RUN-FLAT AND LOW-PROFILE TYRES

Dodatkowe przystawki do opon niskoprofilowych i run-flat
Hilfsmontagearm für UHP- und Runflat-Rädern
Приспособление для низкопрофильных шин и шин run-flat





LEVERLESS

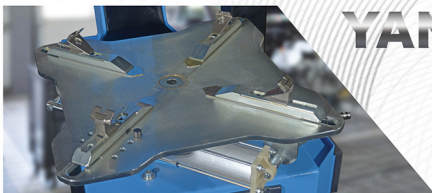

YANKA K

TABLE WITH ADJUSTABLE JAW SPACING

Stół montażowy z regulacją rozsznuwu
Montagetisch mit einstellbarem Montierklauenabstand
Стол с регулируемым расстоянием между зажимами



VERY STRONG COLUMN

Bardzo sztywna kolumna
Sehr starke Säule
Очень мощная колонка






PRESSURE ROLLER

Rołka dociskowa
Druckwalze
Прижимной ролик

PLATE FACILITATING TYRE LIFTING


Talerz ułatwiający podnoszenie opony
Platte zum leichteren Anheben des Reifens
Тарелка облегчающая подъем шины

INV

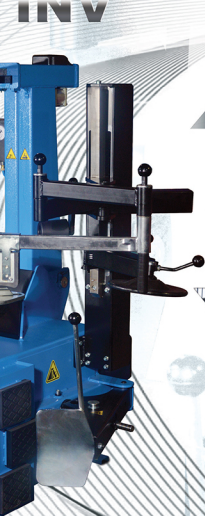

PEDAL CONTROLLED WHEEL PUMPING SYSTEM

System pompowania koła sterowany pedałem
Pedalgesteuertes Radpumpensystem
Система подкачки колес с педальным управлением

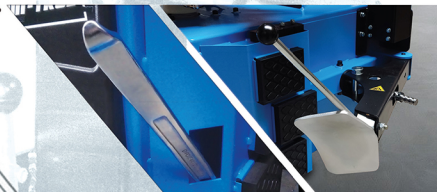

LEVER

Łyżka
Abdrückschaufel
Лопатка

BEAD-BREAKER

Regulowany odpiekacz
Abdrücker
Отжим

YANKA K INV

TYRE CHANGER

ACCESSORIES

Akcesoria
Zubehör
Аксессуары



OPTION



ROLLER PROTECTOR, PROTECTORS FOR ALU RIMS, LEVER, PEDAL WHEEL INFLATION SYSTEM

Oslona rolki, nakładki na szczęki, łyżka wulkanizatorska i system pompowania koła w pedale
Montagerollerschut, Kunststoffschutz für Aluminiumfelgen, Abdrückschaufel, Pedalrad-Aufblassystem
Защита ролика, Накладки для алюминиевых дисков, Лопатка, Система накачки педального колеса



AVAILABLE COLOURS

Dostępne kolory
Verfügbare Farben
Доступные цвета



Helper for RUN FLAT and low-profile tyres
Przystawka do opon RUN FLAT i NISKOPROFILOWA



Pedal wheel inflation system
System pompowania koła w pedale



Roller protector
Oslona rolki



Inverter motor
Płynna regulacja obrotów



Adapter for motorcycle wheels
Nakładki do kół motocyklowych

OPTION

System inverter
System bezżyłkowy

OPTION

YANKA K INV

INNER CLAMPING Wewn. mocowanie obręczy

10" - 28"

MAX. WHEEL WIDTH Maks. szerokość koła

15"

MAX. WHEEL DIAMETER Maks. średnica koła

1020 mm

BEAD BREAKER FORCE Siła nacisku odbicia

2800 kg

WORKING PRESSURE Ciśnienie robocze

8 - 10 bar

WEIGHT Masa maszyny

300 kg

WHEEL GRIP Uchwyt koła

Pneumatic

VOLTAGE Napięcie zasilania

230V / 50 Hz

MOTOR POWER Moc silnika napędzającego

0,85 kW

TURNTABLE ROTATING SPEED

Prędkość obrotowa stołu

3 - 16 rpm