


PO-14S

Оборудование предназначено для правки стальных и алюминиевых дисков диаметром до 24 дюймов. Диски ремонтируются гидравлическим цилиндром и подходящими рабочими насадками, составляющими часть оборудования.

Правку дисков можно провести легко и за несколько минут. Рабочие насадки позволяют ремонтировать диски в любой точке сгиба.

В состав оборудования входят: головка, определяющая положение ремонтируемого диска, несколько центрирующих колец, разновидности насадок и уплотняющие компоненты

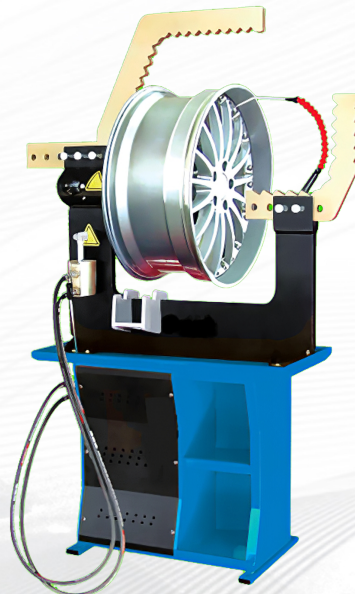

Dane techniczne

Габариты упаковки	1640/1240/4300
шум	75 db
Вес станка	165 kg
диапазон диаметров диска	do 24"
максимальное давление гидронасоса	160 bar
Электропитание	3x400V / 50 Hz
Мощность двигателя насоса	0,55 kW

