


PO-14S

Das Gerät dient zur Reparatur von Stahl- und Alufelgen mit einem Durchmesser bis 24 Zoll. Die Felgenreparatur wird mit Hilfe eines hydraulischen Zylinders ausgeführt, der zusätzlich mit entsprechend profilmäßigen Laschen ausgestattet ist.

Jegliche Reparaturen sind leicht auszuführen, und die Felgenreparatur dauert wenige Minuten. Die Laschen ermöglichen eine Reparatur der beschädigten Felge im beliebigen Krümmungspunkt.

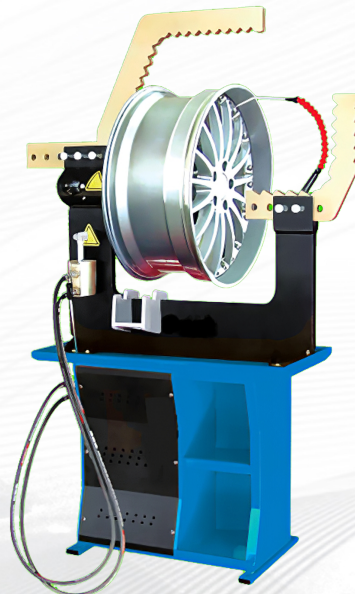

Dane techniczne

Maße	1640/1240/4300
Geräuschpegel	75 db
Gewicht	165 kg
Durchmesserbereich der reparierten Felgen	do 24"
Max. Druck der Hydraulikpumpe	160 bar
Spannungsversorgung	3x400V / 50 Hz
Pumpenmotorleistung	0,55 kW

