


SWING

SWING HELPER WDK mit 24"-Tisch und pneumatisch drehbarer Säule mit HELPER WDK-Hilfsarm. Die spezielle Konstruktion macht den SWING extrem robust, langlebig und besonders für den intensiven Einsatz geeignet. Der sehr robuste HELPER WDK-Hilfsarm verfügt über ein speziell entwickeltes Werkzeug, das das Risiko von Reifenschäden minimiert. Dank seines innovativen Designs spart der SWING wertvollen Platz in der Werkstatt und verfügt gleichzeitig über alle Funktionen moderner Reifenmontiermaschine. Die Hauptsäule kippt nicht nach hinten, sondern wird automatisch angehoben und zur Seite gekippt.

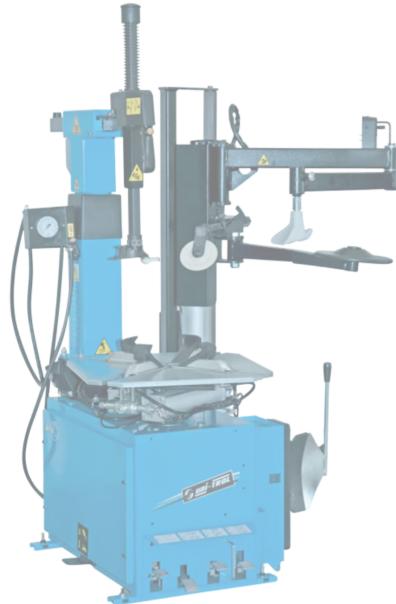

Technische Daten

Spannbereich innen	10" - 24"
Max. Raddurchmesser	1035
Max. Radbreite	385 mm (15")
Drehgeschwindigkeit	6 / 15
Abdruckerkraft	15,5 kN
Leistung des Antriebsmotors	0,75
Gewicht	370
Spannungsversorgung	400V - 3Ph / 50Hz
Pneumatische Versorgung	8 ÷ 10 bar
Maße	1100/1540/2020
Drehmoment:	1000 Nm
Anzahl der Positionen des Wulstabdrückers:	2
Beidseitig wirkender Wulstabdrücker:	Ja
Herausnehmbares Pedalmodul:	Ja

Vorteile:**Neue Montagekopf !**

Neue Konstruktion erleichtern den Montage- und Demontageprozess.

Das Absenken des Montagekopfes erfolgt über eine Feder.

Abdrücker

Starker Abdrücker mit doppelseitigem Edelstahlzylinder mit 186 mm Durchmesser. Optionale Kunststoffabdeckungen schützen Aluminiumfelgen beim Abdrücken. Einstellbarer Abdrückerhub erhöht die Sicherheit erheblich.

Einstellbarer Spannbereich

Einstellbarer Spannbereich sorgt für eine optimale Tischgröße und funktioniert mit Aluminiumfelgen bis zu 24".

Pneumatisch verriegelte Montagekopf

Der Montagekopf wird pneumatisch abgesenkt, angehoben und verriegelt. Kunststoffabdeckungen schützen Aluminiumfelgen vor Beschädigungen.

Aluminiumpedale

Ergonomische Aluminiumpedale mit klaren Funktionssymbolen. Das schlauchlose Seitenpedal verhindert eine versehentliche Aktivierung.

2-Geschwindigkeit-System

Die Tischdrehgeschwindigkeit wird über das Pedal eingestellt.

Pneumatisch drehbarer Arm (Säule)

Die neueste Lösung spart Platz in der Werkstatt.

Verfügbare Farben

Grundfarben

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl