


## UT 27

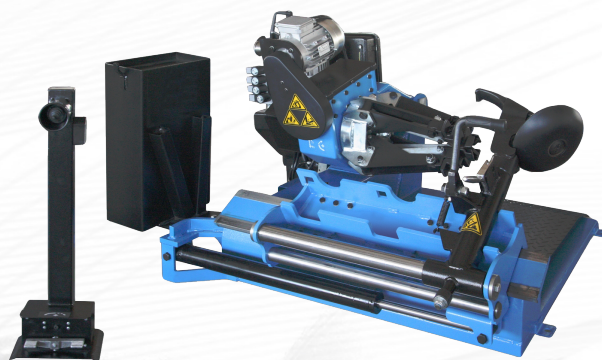

### Technische Daten

Spannbereich	14" - 27"
Max. Radbreite	780 mm
Max. Raddurchmesser	1600 mm
Abdruckerkraft	1900 kg
Radgewicht	1500 kg
Luftversorgung	130 bar
Drehgeschwindigkeit	6 / 12 obr./min.
Spannungsversorgung	3 x 400V / 50 Hz
Motorleistung	1,3 kW / 1,8 kW
Pumpenmotor	1,1 kW
Gewicht	560 kg
Radhalter	Hydrauliczny
Maße	1170/1330/1270

Reifenmontiermaschine UT-27 für Reifen von LKWs sowie Landwirtschafts- und Erdbewegungsmaschinen mit Stahl- und Aluminiumfelgen.

Selbstzentrierender Griff wird vom Hochdruck-Hydrauliksystem unterstützt.

Das Manometer zeigt den Betriebsdruck beim Drehen des Griffs. Max. Arbeitsdruck - 130 bar. Für schwache und dünne Felgen wird empfohlen, diesen Druck zu begrenzen. Zwei Geschwindigkeiten der Spindel.

## Verfügbare Farben



Grundfarben

