


## Prostowarka obręczy PO-14s

Urządzenie przeznaczone jest do napraw obręczy stalowych i aluminiowych o średnicach do 24 cali. Naprawa obręczy wykonana jest za pomocą tłoka hydraulicznego i odpowiednio dobranych nakładek roboczych, znajdujących się w wyposażeniu urządzenia

Czynności naprawcze są łatwe do wykonywania, a ich czas nie przekracza kilku minut. Nakładki robocze pozwalają na naprawy uszkodzonej obręczy w dowolnym punkcie jej krzywizny.

Urządzenie posiada głowicę ustalającą położenie naprawianej obręczy, kilka pierścieni centrujących o różnych średnicach.

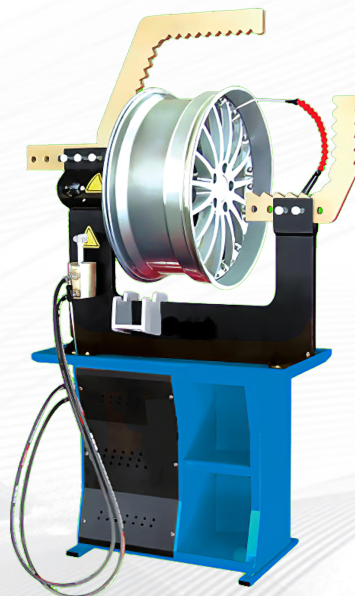

### Dane techniczne

Wymiary (G/SZ/W) mm:	1640/1240/4300
Głośność urządzenia:	75 db
Waga urządzenia:	165 kg
Zakres średnic naprawianych obręczy:	do 24"
Maks. ciśnienie pompy hydraulicznej:	160 bar
Zasilanie elektryczne:	3x400V / 50 Hz
Moc silnika pompy:	0,55 kW



